



KONICA MINOLTA

bizhub 226

- ✦ Multifuncțional A3 alb-negru
- ✦ Până la 22 de pagini pe minut

✦ Funcționalitate



Printare

- Alb & negru
- PCL/GDI
- Local/Rețea



Scanare

- Color
- Alb & negru
- Scanare-eMail
- Scanare-SMB
- Scanare-FTP
- Scanare-USB
- TWAIN Network



Copiere

- Alb & negru



Fax


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Tehnologie

Controler de printare – Emperon™	Compatibil cu diverse medii IT si cu diferiți utilizatori prin tehnologia unificată de printare de la Konica Minolta	X
Toner polimerizat – Simitri® HD	Oferă o calitate înaltă a printării, asigură costuri reduse de printare și impact scăzut asupra mediului	✓
Platformă – OpenAPI	Aplicații de tip server oferă fluxuri de lucru eficiente pentru întreaga flotă MFP	X
Funcții speciale – i-Option	Oferă un domeniu de aplicare extins și funcționalități avansate, în conformitate cu cerințele individuale	X
Service de la distanță – CSRC	Productivitate crescută prin monitorizarea online a echipamentelor si consumabilelor folosind serviciul Konica Minolta	✓
Personalizare ecran – IWS	Îmbunătățirea interacțiunii utilizator-echipament și creșterea productivității prin personalizarea completă a ecranului	X

Opțiuni

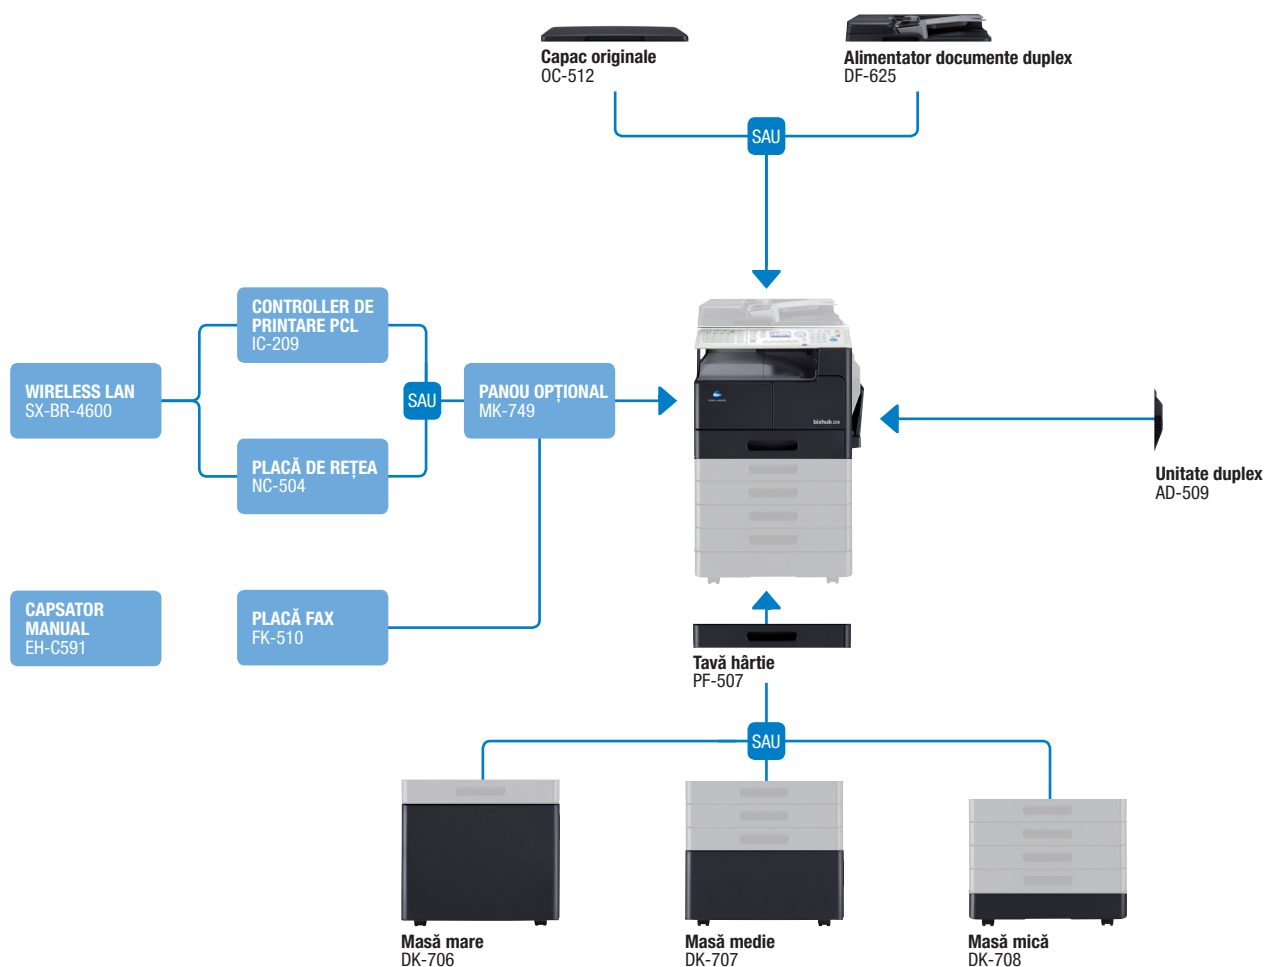

Opțiuni finisare



Duplex

Descriere

bizhub 226	Multifuncțional A3 alb-negru cu 22 ppm; Oferă standard copiere, printare (GDI) și scanare color (inclusiv scanare către USB); capacitate hârtie de 350 de coli (inclusiv tava multi-bypass); 128 MB memorie standard; interfață USB 2.0
DF-625 Alimentator documente	Alimentator automat de documente de până la 70 coli
OC-512 Capac originale	Capac (în loc de ADF)
PF-507 Tavă hârtie	B5–A3; 250 coli; 64–90 gmp; până la 4 tăvi pot fi adăugate
DK-706 Masă (mare)	Pentru 0 sau 1 x PF-507
DK-707 Masă (medie)	Pentru 2 x sau 3 x PF-507

DK-708 Masă (mică)	Pentru 4 x PF-507
AD-509 Unitate duplex	Pentru printare și copiere duplex
FK-510 Kit fax	Super G3 fax
IC-209 Controller	Controller de printare PCL-incluce placa de rețea
NC-504 Placă de rețea	Facilitează printarea și scanarea în rețea dacă IC-209 nu este instalat
MK-749 Panou opțional	Necesar pentru funcțiile de scanare și fax
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptor de la Wireless LAN la rețea
EH-C591 Capsator manual	Capsare până la 50 de coli pe set

Specificații tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Memorie sistem	128 MB
Interfață	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opțional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opțional)
Protocoale rețea	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Alimentator automat de documente (opțional)	Tip reversibil; până la 70 originale; A5–A3 35–128 gmp simplex; 50–128 gmp duplex
Dimensiuni media	A5–A3
Hârtie particularizată	90–297 x 140–432 mm
Greutate media	64–157 gmp
Capacitate intrare hârtie	Standard: 350 coli Max.: 1.350 coli
Tavă hârtie 1	250 coli; A5–A3; Dimensiuni de hârtie particularizate (90–297 x 140–432 mm); 64–157 gmp
Tavă multi-bypass	100 coli; A5–A3; Dimensiuni de hârtie particularizate (90–297 x 140–432 mm); 64–157 gmp
Tavă hârtie 2–5 (opțional)	250 coli; B5–A3; Dimensiuni de hârtie particularizate (182–297 x 140–432 mm); 64–90 gmp
Duplex automat (opțional)	A5–A3; 64–90 gmp
Moduri finisare	Grupare; sortare; încrucișat
Capacitate ieșire	Max.: 250 coli
Volum copiere/printare (lunar)	Rec.: 5.000 pagini Max.: 15.000 pagini
Durată de viață toner	Până la 12.000 pagini
Putere consumată	220–240 V / 50/60 Hz; mai puțin de 1,3 kWh
Dimensiuni sistem (L x A x l)	607 x 570 x 458 mm (fără opționale)
Greutate sistem	28,2 kg (fără opționale/consumabile)

SPECIFICAȚII COPIATOR

Proces de copiere	Laser electrostatic-transfer imagine
Toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză copiere/printare A4	Până la 22 ppm
Viteză copiere/printare A3	Până la 24 ppm (din tava opțională de hârtie)
Viteză duplex automat A4 (opțional)	Până la 8,0 ppm
Viteză duplex automat A4 (opțional)	Până la 15,8 ppm
Temp de ieșire prima copie	Mai puțin de 6,5 sec.
Temp de încălzire	Aprox. 15 sec. ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradație	256 gradații
Copiere multiplă	1–999
Format originale	A5–A3
Mărire	25–400% în pași de 0,1%; zoom automat
Funcții copiere	2 în 1; 4 în 1; copiere carte; copiere ID; deplasare margine; ștergere; rotire imagine; înregistrare program

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opțional): 1.200 x 600 dpi
Limbaaj de printare	GDI PCL 6/5e (opțional)
Sistem de operare	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Fonturi de printare	53 PCL Latin
Funcții de printare	N-up; watermark; printare securizată; rotire imagine; funcție broșură (opțional)

¹ Dacă se atinge volumul maxim în mai puțin de un an, atunci un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător și modul de utilizare



SPECIFICAȚII SCANNER

Viteza de scanare (mono/color)	Până la 46 opm (300 dpi prin ADF opțional) Până la 20 opm (150 dpi prin ADF opțional)
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare către eMail (opțional) Scanare către SMB (opțional) Scanare către FTP (opțional) Scanare către USB Scanare TWAIN local Scanare TWAIN rețea (opțional)
Formate fișiere	PDF; JPEG; TIFF
Destinații scanare	32 destinații one-touch; 250 destinații apelare rapidă; suport LDAP

SPECIFICAȚII FAX

Standard fax	Super G3 (opțional)
Transmisie fax	Analog i-Fax
Rezoluție fax	Standard; Fin; Super-fin Max.: 408 x 392 dpi (Super-fin prin ADF opțional)
Compresie fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem fax	Până la 33,6 Kbps
Destinații fax	32 destinații one-touch; 250 destinații apelare rapidă
Funcții fax	PC-Fax; polling; forward; agendă electronică; reapelare

FUNCȚII SISTEM

Conturi acces	Până la 50 de conturi
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Toate specificațiile se referă la formatul de hârtie A4 de 80 gmp.
- Suportul și disponibilitatea specificațiilor și funcționalităților prezentate variază în funcție de sistemele de operare, aplicații, protocoale de rețea, precum și în funcție de configurațiile sistemului și cele ale rețelei.
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condiții de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe o pagină cu dimensiuni particularizate (6% acoperire din A4). Durata de viață reală a consumabilelor depinde de modul de utilizare și alte variabile de printare care includ gradul de acoperire, dimensiunea paginii, tipul de media, printare continuă sau intermitentă, temperatura ambientală și umiditatea.
- Unele ilustrații ale produselor conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesoriile se bazează pe informațiile disponibile la data tipării și pot fi schimbate fără o notificare prealabilă.
- Konica Minolta nu garantează faptul că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate celelalte denumiri de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor respectivi și sunt recunoscute implicit.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Vizitați pagina produsului