



KONICA MINOLTA

bizhub 227

✍ Echipament multifuncțional Alb-Negru A3

✍ Până la 22 pagini pe minut

Funcționalitate



Copiere

– Alb-negru



Printare

– Alb-Negru
– PCL/PS
– Local/Rețea
– USB
– Mobilă



Scanare

– Color
– Alb-Negru
– Scanare eMail
– Scanare Me
– Scanare SMB
– Scanare Home
– Scanare FTP
– Scanare Box
– Scanare USB
– Scanare WebDAV
– Scanare DPWS
– TWAIN Network



Fax

– G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



Box


– Reprintare
– Distribuție
– Partajare
– Box-către-Box
– Box-către-USB



Tehnologie

Controler de printare - Emperon™	Compatibil cu diverse medii IT si cu diferiți utilizatori prin tehnologia unificată de printare de la Konica Minolta	□
Toner polimerizat - Simitri® HD	Oferă o calitate înaltă a printării, asigură cheltuieli reduse de printare și impact scăzut asupra mediului	□
Platformă - OpenAPI	Aplicații de tip server oferă fluxuri de lucru eficiente pentru întreaga flotă MFP	□
Funcții speciale - i-Option	Oferă un domeniu de aplicare extins și funcționalități avansate MFP-ului, în conformitate cu cerințele individuale	□
Service de la distanță - CSRC	Productivitate crescută prin monitorizarea online a echipamentelor si consumabilelor folosind serviciul Konica Minolta	□
Personalizare ecran - IWS	Îmbunătățirea interacțiunii utilizator-echipament și creșterea productivității prin personalizarea completă a ecranului MFP	□

Opțiuni

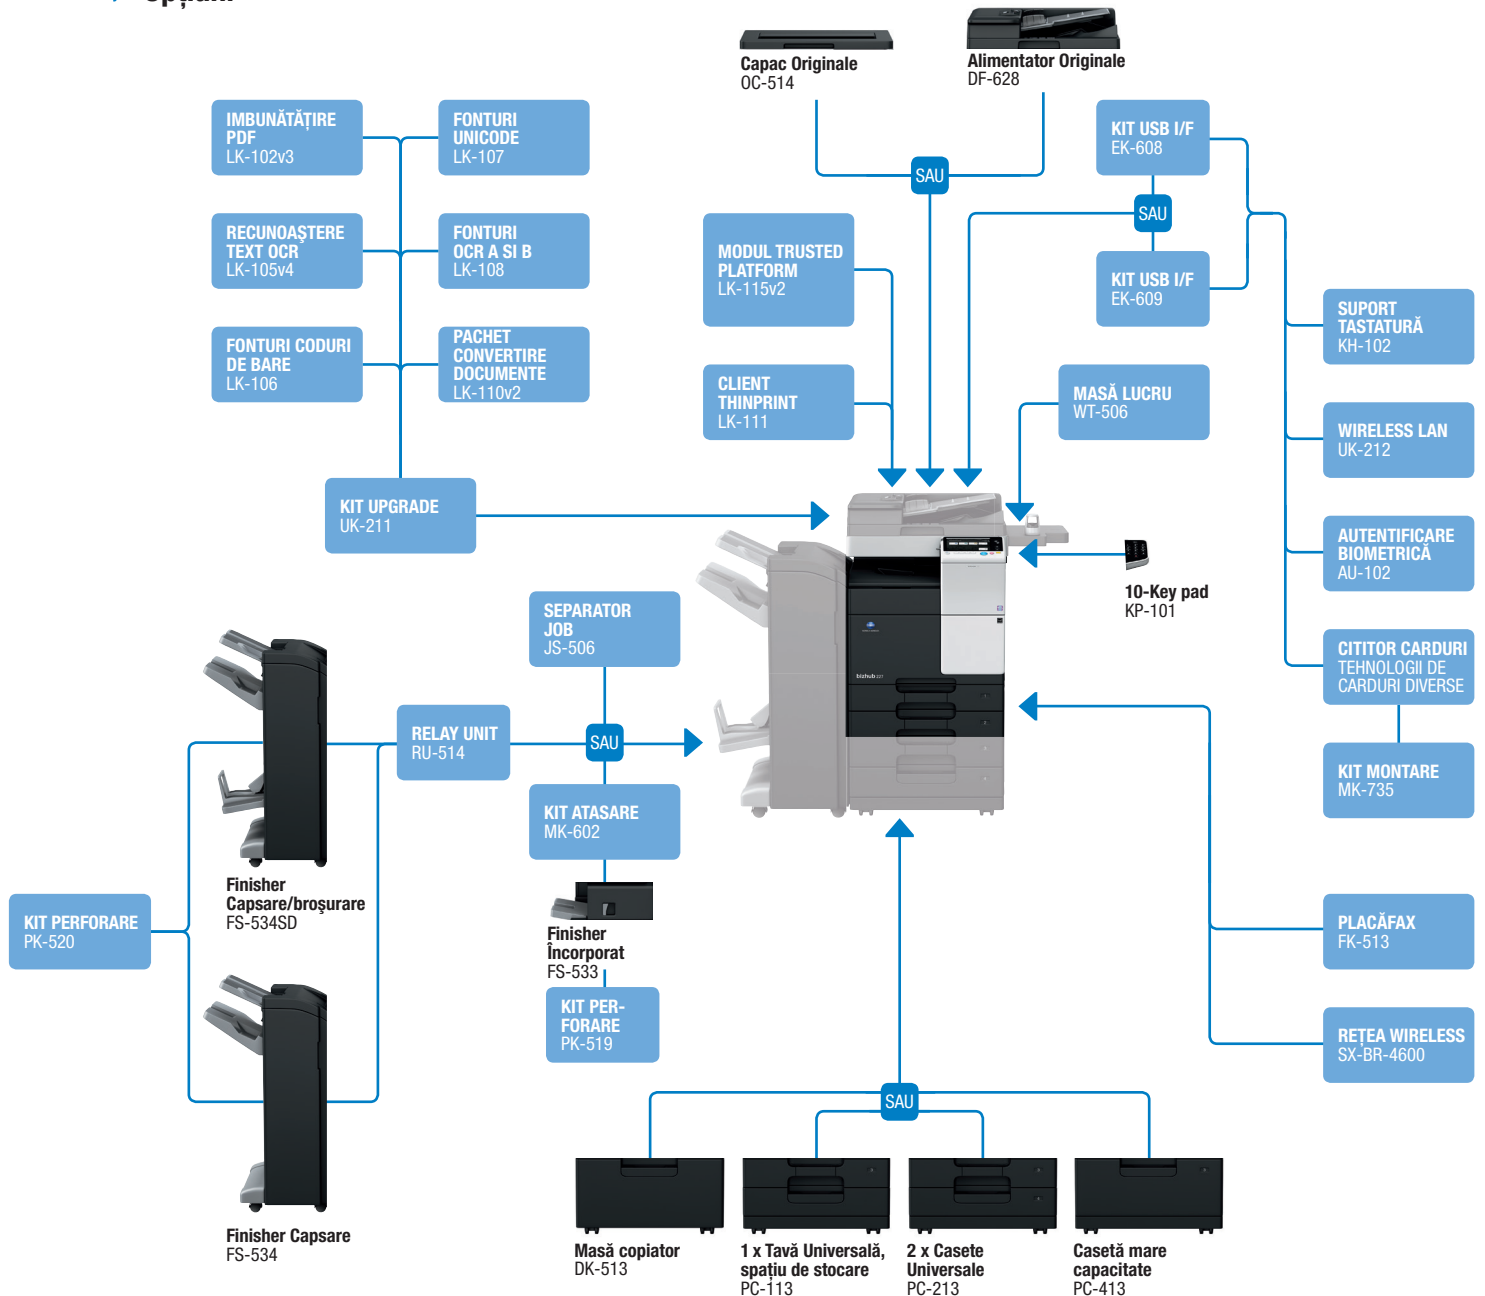

Opțiuni finisare



Descriere

bizhub 227	Centru de comunicare cu 22 ppm alb-negru. Controler de printare standard Emperon™ cu PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.7, XPS și suport OOXML support. Capacitate hârtie 500 + 500 coli și tavă manuală de 100 coli. Media de printare de la A6 la A3 și 60 – 220 gmp. memorie 2 GB, hard disk 250 GB și Gigabit Ethernet standard.
DF-628 Alimentator documente	Alimentator față-verso de documente, capacitate 100 originale
OC-514 Capac Originală	Capac în loc de ADF
PC-113 1 x Tavă universală	A5–A3, 500 coli, 60–220 gmp
PC-213 2 x Tăvi universale	A5–A3, 2 x 500 coli, 60–220 gmp
PC-413 Casetă mare capacitate	A4, 2.500 coli, 60–220 gmp
DK-513 Masă Copiator	Oferă spațiu de depozitare pentru media de printare
MK-602 Kit instalare	Pentru instalarea FS-533
FS-533 Finisher Incorporat	Capsare 50 coli, capacitate ieșire 500 coli
PK-519 Kit Perforare FS-533	perforare 2/4 găuri, comutare automată
FS-534 Finisher Capsare	capsare 50-coli, 3.300 coli capacitate ieșire
FS-534SD Finisher Broșurare	finisher capsare 50-coli, finisher 20-coli, 2.300 coli capacitate ieșire
RU-514 Relay unit pentru FS-534/SD	Pentru instalarea FS-534/SD
PK-520 Kit perforare pentru FS-534/SD	perforare 2/4 găuri, comutare automată
JS-506 Separator Job-uri	Separarea faxurilor etc

KP-101 10-Key pad	Pentru a fi folosit în loc de ecran
WT-506 Working table	Pentru așezarea kit-ului de autentificare
FK-513 Fax board	Super G3 fax, funcționalitate fax digital
KH-102 Keyboard holder	Pentru a așeza tastatura USB
EK-608 USB I/F kit	Conectare tastatură USB
EK-609 USB I/F kit	Conectare tastatură USB, bluetooth
ID cititor carduri	Tehnologii carduri diverse
MK-735 Kit montare	Kit instalare pentru cititoare de card
AU-102 autentificare biometrică	Scanarea dispunerii venelor de sânge din deget
LK-102v3 îmbunătățire PDF	Criptare PDF/A, PDF, semnătură digitală
LK-105v4 recunoaștere text OCR	PDF și PPTx Indexabil
LK-106 Fonturi coduri de bare	Suport nativ pentru printarea codurilor de bare
LK-107 Fonturi unice	Suport nativ pentru printarea Unicode
LK-108 Fonturi OCR A și B	Suport nativ printare fonturi OCR A și B
LK-110v2 Pachet convertire documente	Generare documente formate diferite DOCX, XLSX și PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Datele de printare sunt comprimate pentru un trafic de rețea redus
LK-115v2 Activare TPM	Modul Trusted Platform pentru protejarea datelor prin criptare și decriptare
UK-211 Kit memorie	Memorie suplimentară 2 GB
UK-212 Wireless LAN	Wireless LAN și Access Point Mode wireless LAN
SX-BR-4600 Wireless LAN	Adaptor Wireless LAN

Specificații Tehnice

SPECIFICAȚII SISTEM

Memorie sistem	2.048 MB (standard)
Hard disk sistem	250 GB (standard)
Interfață	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocoale de rețea	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Frame types	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentator documente originale	Până la 100 de originale; A6–A3; 35–163 gmp RADF disponibil opțional
Dimensiuni media de printare	A5–A3; A6S; Hârtie groasă dimensiune X/Y: Lățime: 90–297 mm; Lungime: 139.7–431.8 mm
Grosime media de printare	60–220 gmp
Capacitate intrare hârtie	Standard: 1.100 coli Max.: 3.600 coli
Tavă 1	500 coli; A5–A4; 60–220 gmp
Tavă 2	500 coli; A5–A3; 60–220 gmp
Tavă 3 (opțional)	500 coli; A5–A3; 60–220 gmp
Tavă 4 (opțional)	2 x 500 coli; A5–A3; 60–220 gmp
Casetă mare capacitate (opțional)	2.500 coli; A4; 60–220 gmp
Tavă manuală	100 coli; A6–A3; dimensiune personalizabilă; 60–220 gmp
Duplex automat	A5–A3; 60–209 gmp
Moduri finisare (opțional)	Offset; grupare; sortare; capsare; perforae; pliere mediană; pliere tip scrisoare; broșură
Capacitate ieșire (cu finisher)	Max.: 3.300 coli
Capacitate ieșire (fără finisher)	Max.: 250 coli
Capsare	Max.: 50 coli sau 48 coli + 2 coperți (până la 209 gmp)
Capacitate ieșire capsare	Max.: 1.000 coli
Pliere tip scrisoare	Până la 3 coli
Pliere tip scrisoare	Max.: 30 coli (tavă); nelimitat
Broșură	Max.: 20 coli sau 19 coli + 1 copertă (până la 209 gmp)
Capacitate ieșire broșură	Max.: 100 coli (tavă); nelimitat
Volum copiere/printare (lunar)	Rec.: 10.000 pagini Max.: 19.000 pagini
Capacitate toner	23.000 pagini
Durată unitate imagine	80.000 pagini/600.000 pagini (Cilindru/Developer)
Putere consumată	220–240 V / 50/60 Hz; Mai puțin de 1.5 kW (echipament)
Dimensiuni echipament (L x A x Î)	585 x 660 x 735 mm (configurare standard)
Greutate echipament	Aproximativ 56.5 kg

FUNCȚII COPIERE

Proces copiere	Copiere laser electrostatică; indirect
Toner	Toner polimerizat Simitri® HD
Viteză copiere/printare A4	Până la 22 ppm
Viteză copiere/printare A3	Până la 14 ppm
Viteză duplex automat A4	Până la 22 ppm
Timp prima copie	5,3 sec.
Timp încălzire	Aproximativ 20 sec. ²
Rezoluție copiere	600 x 600 dpi
Gradații	256 gradații
Copii multiple	1 – 9.999
Formate originale	A5–A3
Mărire	25–400% în pași de 0,1%; mărire automată
Funcții copiere	Capitol; copertă și inserare pagină; copie de probă (print și ecran); ajustare test de print; funcții digital art; setare memorie; mod poster; repetare imagine; overlay (opțional); ștampilare

¹ Dacă se ajunge la volumul maxim într-o perioadă de un an, apoi un ciclu de întreținere trebuie să fie efectuat

² Timpul de încălzire poate varia în funcție de mediul înconjurător.

SPECIFICAȚII PRINTARE

Rezoluție printare	1.800 (echivalent) x 600 dpi
Limba de printare	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de operare	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fonturi printare	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funcții printare	Printare directă de PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), fișiere PDF criptate și OOXML (docx, xlsx, pptx); Mixmedia și mixplex; Job programming "Easy Set"; Overlay; Water mark; Carbon Copy Print
Printare mobilă	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (optional); WiFi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Autentificare și împerechere NFC (Android)

SPECIFICAȚII SCANER

Viteză de scanare (folosind alimentatorul de originale opțional) (alb-negru/color)	Până la 45 ipm
Rezoluție scanare	Max.: 600 x 600 dpi
Moduri scanare	Scanare eMail (Scanare Me) Scanare SMB (Scanare Home) Scanare FTP Scanare Box Scanare USB Scanare WebDAV Scanare DPWS Scanare Network TWAIN
Formate fișiere	TIFF; PDF; PDF compact; JPEG; XPS; XPS compact; DOCX; XLSX; PDF indexabil; PDF/A; PDF linearizat
Destinații scanare	2,100 (single + group); LDAP support
Funcții scanare	Comentariu (text/timp/dată) pentru PDF; Până la 400 de setări salvate pentru scanare; Previzualizare în timp real

SPECIFICAȚII FAX

Standard Fax	G3
Transmisie Fax	Analog i-Fax i-Fax color (RFC3949-C) IP-Fax
Rezoluție Fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compresie Fax	MH; MR; MMR; JBIG
Modem Fax	Până la 33.6 Kbps
Destinații Fax	2.100 (adrese + grupuri)
Funcții Fax	Polling; Time shift; PC-Fax; Recepție în box confidențial; Primire către email/FTP/SMB; până la 400 de setări salvate

SPECIFICAȚII BOX UTILIZATOR

Număr de documente	Până la 3.000 documente sau 10.000 pagini
Tipuri de user-box	Public Personal (cu parolă sau autentificare) Grup (cu autentificare)
Tipuri de sistem box	Printare securizată Print criptat PDF Recepție Fax Fax polling
Funcționalitate user box	Reprintare; combinare Descărcare Trimitere (email/FTP/SMB și Fax) Copiere box to box

FUNȚII SISTEM

Securitate	ISO 15408 EAL3; conform IEEE 2600.1; filtrare IP și blocare porturi; SSL2; SSL3 și comunicare în rețea TSL1.0; suport IPsec; suport IEEE 802.1x; autentificare utilizator; Autentificare log; printare securizată; Rescriere Hard disk (8 standarde); Criptare date Hard disk (AES 128); Ștergere automată a memoriei; Recepție fax confidențial; Criptarea datelor Printate
Conturi acces	Până la 1.000 conturi utilizatori, suport Active Directory (nume utilizator + parolă + email + folder smb) Definire funcții utilizator Autentificare biometrică (scanare vene deget) opțional Autentificare card acces (cititor card acces) opțional
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Utilitar Driver Packaging Utilitar Log Management

- Toate specificațiile se referă la hârtie A4 de 80 gmp
- Sprijinul și disponibilitatea specificațiilor afișate și a funcționalităților variază în funcție de sistemele de operare, aplicații și
- Durata de viață a consumabilelor se bazează pe condițiile de operare specifice cum ar fi gradul de acoperire pe pagină (5 % acoperire pentru A4). Viața reală a fiecărui consumabil variază în funcție de utilizare și alte variabile de printare cum ar fi acoperirea în pagină, dimensiunea paginii, tipul de media, printarea continuă sau intermitentă, umiditatea și temperatura ambientală.
- Unele dintre imagini ale produsului conțin accesorii opționale.
- Specificațiile și accesoriile sunt bazate pe informațiile disponibile la momentul tipăririi și pot fi modificate fără o notificare în prealabil
- Konica Minolta nu garantează că specificațiile menționate vor fi lipsite de erori.
- Toate denumirile de marcă și de produs pot fi mărci înregistrate sau mărci comerciale ale deținătorilor lor respective și sunt



Vizitați pagina noastră